

Recommandations d'application

Recommandation KCF chape adhérente selon DIN 18560-3

Finition

KCF 05 épaisseur 15 – 25 mm

KCF 08 épaisseur 25 – 50 mm


KORODUR HB 5

primaire d'accrochage

Support béton

Résistance à la compression = 30 N/mm²

Contrainte d'adhérence = 1,5 N/mm²

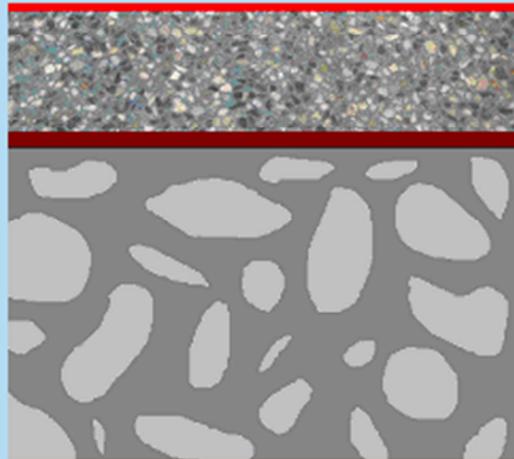

Recommandation KCF – chauffage par le sol: chape sur isolant selon DIN 18560-2

Finition

KCF 08 épaisseur min. 45 mm
au dessus des éléments chauffant,
max. 70 mm

Interface

Isolant

Support béton

Résistance à la compression = 30 N/mm²

Contrainte d'adhérence = 1,5 N/mm²

